BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ

PŮDORYS

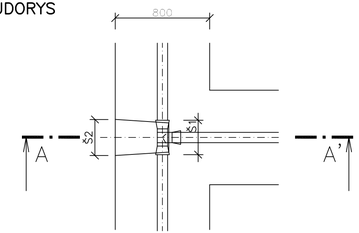

PŘÍČNÝ ŘEZ
A–A'



ROZMĚRY

BETON – B15 (tř.II)
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

DN80			DN100			DN150			DN200		
V	Š1	Š2	V	Š1	Š2	V	Š1	Š2	V	Š1	Š2
450	300	300	500	300	400	550	350	600	600	500	800

BLOKY NA HORIZONTÁLNÍCH LOMECH

PŮDORYS

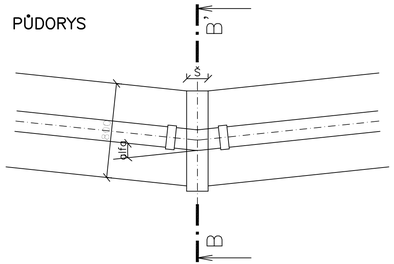

PŘÍČNÝ ŘEZ
B–B'



ROZMĚRY

alfa	DN80		DN100		DN150		DN200		DN300	
	V	Š	V	Š	V	Š	V	Š	V	Š
11°	450	200	500	200	550	200	600	300	700	400
22°	450	200	500	200	550	250	600	400	700	450
30°	450	250	500	250	550	300	600	500	700	500
45°	450	300	500	300	550	400	600	600	700	600

BLOKY POD KOLENA S PATKOU (U HYDRANTŮ)

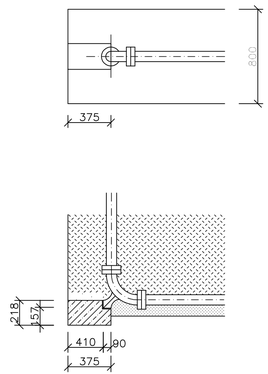

BETON – B15 (tř.II)
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

SO 02 - VODOVOD

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Pravec František	Kašparová Věra
Obec Újezdec	Kraj Pardubický	
Investor Obec Újezdec		

PROJECT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz

INFRASTRUKTURA PRO 5 RD V OBCI ÚJEZDEC U LITOMYŠLE

OPĚRNÉ BLOKY NA POTRUBÍ

Číslo zakázky	1601091
Druh projektu	DSP
Datum	03/2010
Formát A4	4xA4
Měřítko	Číslo přílohy
1:25	F 2.7

Created by Neevia docuPrinter Pro trial version http://www.neevia.com